

LÍNEA SELECCIÓN LAVADO Y TOLVA CARGA Z450

Línea de tratamiento de fruta para nuestra Extractora de jugos cítricos Z450 para 1 Tn/h previamente calibrada compuesta por **selección, lavadora de cepillos y tolva de almacenamiento** conectados por elementos de transporte y fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Para el tratamiento de 1 Tn/h de fruta previamente calibrada.



PANEL DE CONTROL

Dispone de un **Panel de control IP65 programable** y con regulador de velocidad de los motores mediante variadores de frecuencia, señales luminosas y acústicas de emergencia, con dos pulsadores de emergencia independientes.

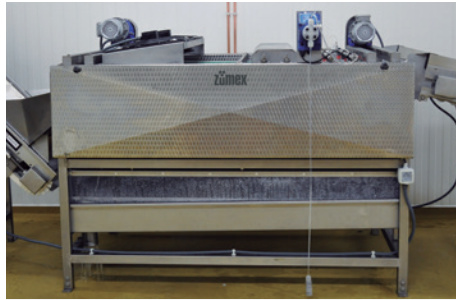

LAVADORA DE CEPILLOS

Lavadora de cepillos con tres zonas independientes: **lavado, enjuague y secado**.

Compuesta por 15 filas de cepillos de nylon con sistema de empuje, 4 líneas de duchas (dos para detergente y 2 para aclarado) incluyendo bombas dosificadora de detergente y una zona de secado mediante 2 ventiladores.

La velocidad de giro de los rodillos (función de cepillado) está controlada mediante un variador de velocidad.



TOLVA DE ALMACENAMIENTO

Tolva de almacenamiento para la regulación de la fruta previa al exprimido, con cinta de descarga ajustable y variación de velocidad.

Control de nivel de fruta mediante fotocélula.



SELECCIÓN

Transportador de rodillos de aluminio para selección de fruta y retirada de fruta dañada. Compuesto por la zona de volcado de cajas y zona de selección con ajuste de la velocidad para regular la capacidad de selección.